

Super-Dampf-Erzeuger 8-12 V_~

speziell für Schiffe und andere Großmodelle

SEUTHE

Gebrauchsanleitung Nr. 500 mit Schlauchanschluß

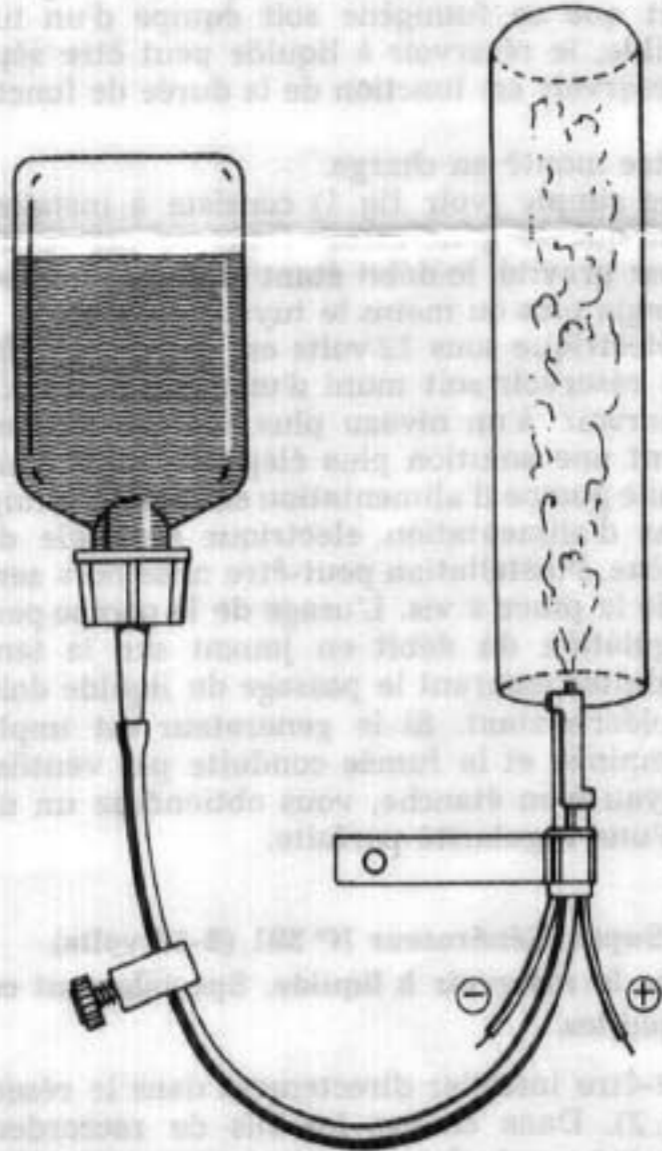


Abb. 1

M 1:2

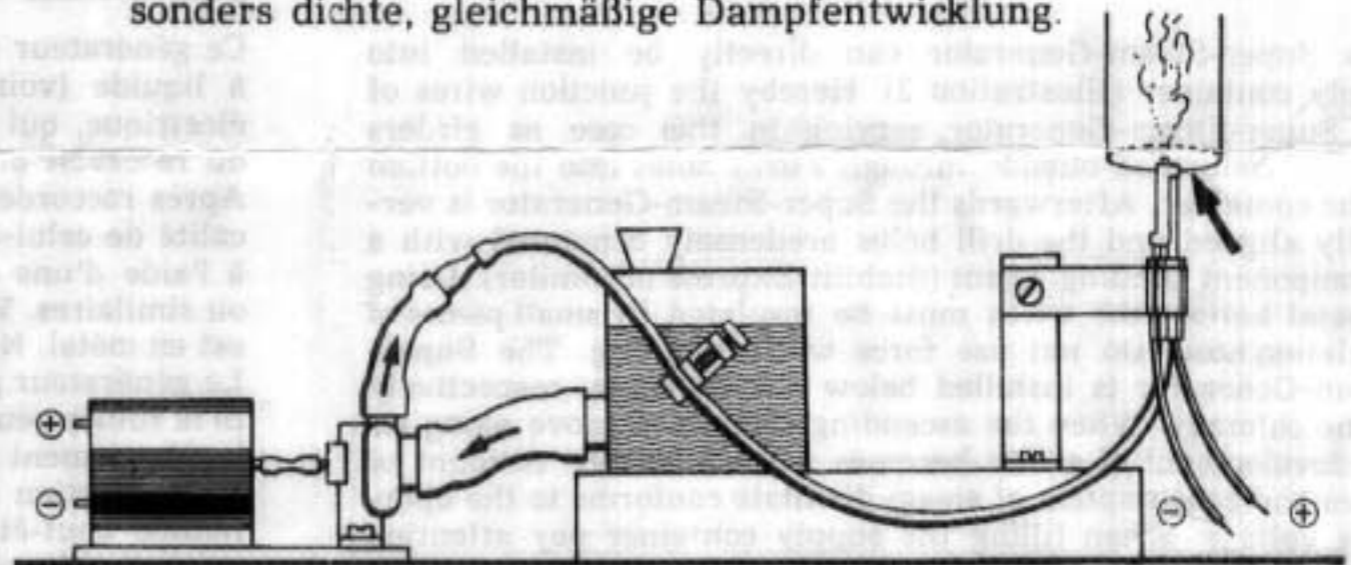


Abb. 2

Gebrauchsanleitung Nr. 501 zum Einbau in Vorratsbehälter

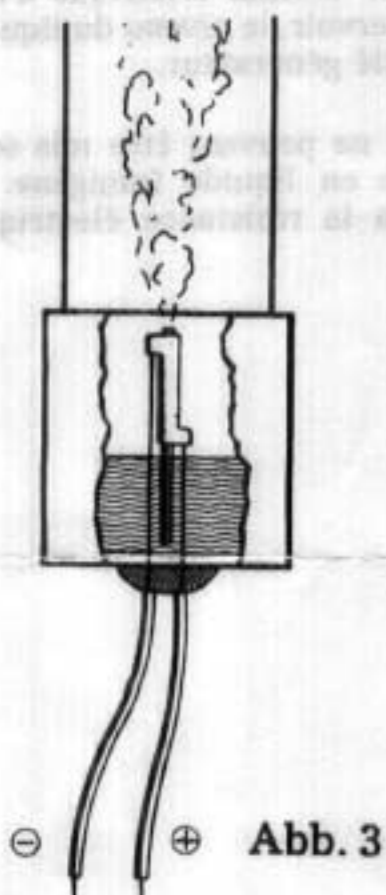


Abb. 3

Der Dampf-Erzeuger kann direkt in den Vorratsbehälter eingebaut werden (Abb. 3). Hierzu werden die Anschlußdrähte des DE., die in diesem Fall auch als Träger dienen, durch 2 Bohrungen im Boden des Behälters nach außen geführt. Anschließend wird der DE. senkrecht ausgerichtet und die Bohrungen mit einem 2-Komponenten-Bindemittel (Stabilit Express o.ä.) flüssigkeitsdicht vergossen. Bei einem Metallboden müssen die Drähte durch kleine Stücke Isolierschlauch isoliert werden. Während der Montage darf keinesfalls Gewalt angewendet werden. Der DE. wird unterhalb des Schornsteins bzw. im Schornstein angebracht. Wenn der aufsteigende Dampf Luft mitziehen kann, wird die Dampfentwicklung intensiver. Dampfmenge und Dampfdestillatverbrauch richten sich nach der Betriebsspannung. Beim Füllen des Vorratsbehälters ist darauf zu achten, daß der DE. nur bis zur Hälfte im Destillat steht.

Achtung! Durch die optimale Auslegung des Heizwiderstandes bedingt, sollten die Super-Dampf-Erzeuger Nr. 500 und 501 nicht ohne Dampfdestillat betrieben werden. Eine mechanische Beanspruchung des Heizwiderstandes ist unbedingt zu vermeiden.

Voraussetzung für eine lange u. sichere Betriebsdauer ist die Verwendung der reinen u. wohlriechenden SEUTHE-Dampfdestillate.

105	Dampf-Rauch-Destillat 50 ml-Flasche
106	Dampf-Rauch-Destillat 250 ml-Flasche
NEU 107	Dampf-Rauch-Destillat 1.000 ml-Flasche

US-Pat. No. 3 342 746